© 1976, 2015 SANRIO CO.,LTD.

製品名	RICOH PJ HDC5420HK
画素数	2,073,600画素(1,920×1,080)
出力光束(明るさ) *1	2,500lm
コントラスト比*1	9,000:1
質量	約3.0kg
本体保証期間*2	1年
標準価格	オープン価格
発売日	2015年11月1日

＊1:出荷時における本製品の全体的な平均値で、JIS X6911:2015 データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しており、測定方法・測定条件については、附属書に基づいています。

＊2:ランプは消耗品となるため、本体保証期間の対象とはなりません。

＜新製品「RICOH PJ HDC5420HK」の主な特徴＞

1. ハローキティ・コラボレーション・モデル

・ 本体外装にキティをあしらい、特徴的なリボンは立体的に表現しました。また、ご希望の方には、トップカバーを4種類の中より1枚プレゼントいたしますので、好みに合わせて着せ替えができます。

・ オープニングスクリーンは数パターンあり、ランダムに表示されます。

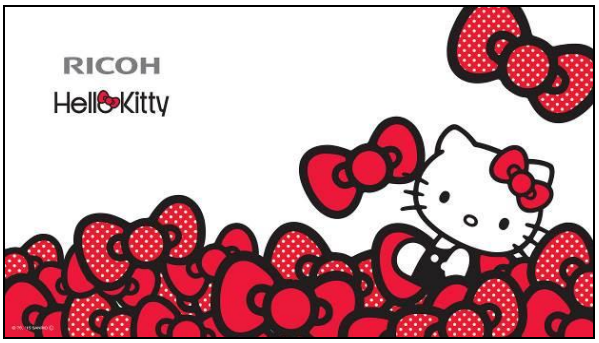

・ 操作リモコン、キャリングケース、及び外装箱にもキティがあしらわれた専用品となっています。

2. ホームプロジェクションに最適な、高精細・大迫力な映像表現

・ フルハイビジョンに対応しているため、迫力のある写真や色彩豊かな動画映像などを色鮮やかに投写することが可能です。
・ 投影面から約2.4メートルの距離で、100インチの大画面投影が可能です。
・ HDMI®ケーブルで接続するだけですぐに投影できます。また、MHL®端子も対応しており、スマートフォンやタブレット端末などの MHL®対応機器との接続も可能です。
・ 明るさ2,500lm(ルーメン)の高輝度を実現しました。
・ コントラスト比　9,000:1*1　を実現しているため、メリハリのある投影が可能です。
・ 10Wスピーカー(モノラル)を内蔵しており、音声出力が可能です。

*1: ハイコントラストモードの場合

＜新製品「RICOH PJ HDC5420HK」の主な消耗品＞

商品名	標準価格（消費税別）	備考
RICOH PJ 交換用ランプ タイプ 23	40,000 円	

＜新製品「RICOH PJ HDC5420HK」の同梱品＞

＜新製品「RICOH PJ HDC5420HK」の主な仕様＞

項目		RICOH PJ HDC5420HK
品種コード		512926
JAN コード		4961311904998
型番		PJHDC5420HK
方式		DLP® 単板
画素数		2,073,600 画素(1,920×1,080)
パネル形状	サイズ	0.55 型
	アスペクト比	16:9
出力光束（明るさ） ＊1		2,500lm
色再現性		約 10 億 7,300 万色
コントラスト比 ＊1		9,000:1
投写画面サイズ ＊2		30～300 型
投写距離 ＊2		0.7～9.6m
ランプ		260W 高圧水銀ランプ
RGB 対応信号（アナログ、デジタル）	リアル解像度	1080P（1,920×1,080 ドット）、 SXGA（1,280×1,024 ドット）、WXGA（1,280×800 ドット）、 XGA（1,024×768 ドット）、SVGA（800×600 ドット）、 VGA（640×480 ドット）

	圧縮表示	WUXGA(1,920×1,200)(HDMI®入力のみ) UXGA(1,600×1、200)
入力信号/コンポーネント対応信号		NTSC、PAL、PAL-M、PAL-N、PAL-60、SECAM、NTSC4.43
アナログ RGB 対応走査周波数 ＊2	水平	15～108kHz
	垂直	48～120Hz
インターフェース	コンピューター入力	ミニ D-sub 15 ピン×1
	コンピューター出力	―
	HDMI®入力	HDMI® タイプ A ×2、HDMI®の 1 系統は MHL®入力対応
	ビデオ入力	RCA×1
	S-ビデオ入力	ミニ DIN 4 ピン
	ビデオ出力	―
	音声入力	3.5Φステレオミニピンジャック×1
	音声出力	3.5Φステレオミニピンジャック×1
	USB	miniUSBTypeB（サービス用）
	有線 LAN	―
	無線 LAN	―
	RS232C	D-sub9pin×1（プロジェクター制御用）
内蔵スピーカー		10W モノラル
寸法（W×D×H）		314×224×92mm(突起部含まず)
質量		約 3.0kg
消費電力	稼動時	標準モード :532W、エコモード :293W
	待機時	0.5W 以下
使用環境		温度 5～40℃、湿度 20～80%（非結露）
電源		100V±10%、50Hz/60Hz
本体同梱品	ケーブル	電源ケーブル（2pin） 1.8m、RGB ケーブル
	CD-ROM	取扱説明書
	キャリングケース	キャリングケース、ポーチ
	リモコン	ワイヤレスリモコン
	その他	はじめにお読みください、 保証書、リモコン用単 4 乾電池×2
	保守サービス証書	―
本体保証期間 ＊3		1 年
本体標準価格		オープン価格

＊1:出荷時における本製品の全体的な平均値で、JIS X6911:2015 データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しており、測定方法・測定条件については、附属書に基づいています。

＊2:この範囲の対応信号にプリセットされています。プリセット以外の信号の場合、対応範囲内であっても表示できない場合があります。

＊3:ランプは消耗品となるため、本体保証期間の対象とはなりません。

※DLP は、テキサス・インスツルメンツの登録商標です。
※HDMI は、HDMI Licensing, LLC. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※MHL は MHL,LLC の商標または登録商標です。
※この他、ニュースリリースに掲載されている社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

| リコーグループについて |

リコーグループは、オフィス向け画像機器、プロダクションプリントソリューションズ、ドキュメントマネジメントシステム、ITサービスなどを世界約200の国と地域で提供するグローバル企業です（2015年3月期リコーグループ連結売上は2兆2,319億円）。

人と情報のかかわりの中で新しい価値を生む製品、ソリューション、サービスを中心に、デジタルカメラや産業用の製品など、幅広い分野で事業を展開しています。高い技術力に加え、際立った顧客サービスや持続可能社会の実現への積極的な取り組みが、お客様から高い評価をいただいています。

想像力の結集で、変革を生み出す。リコーグループは、これからも「imagine. change.」でお客様に新しい価値を提供していきます。

より詳しい情報は、下記をご覧ください。

http://jp.ricoh.com/